

Uputstvo za podešavanje Siemens IP telefona C470 IP / A580 IP

Kod **VoIP (Voice over Internet Protocol)**, telefoniranja putem interneta, ne vodite svoj razgovor putem fiksne veze kao u telefonskoj mreži, nego se vaš razgovor u obliku paketa podataka prenosi putem Interneta. Sa ovim telefonom možete telefonirati povoljno i kvalitetetno sa učesnicima na Internetu, u fiksnoj mreži i mobilnoj mreži.

Uputstvo za povezivanje telefona, kao i raspored i značenje tastera imate na originalnom Siemens Gigaset uputstvu koje se nalazi u kutiji.

Većinu opcija na ovim telefonima mogu se podesiti preko web interfecea, odnosno preko Vašeg browsera (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera ili neki drugi).

Kako bi prišli web konfiguratoru telefona (bilo da se radi o C470 IP ili A580 IP) neophodno je prethodno prilagoditi IP adresu Vašoj lokalnoj mreži (LAN).

Uobičajeno, telefon je podešen na DHCP (dinamičko dodeljivanje adresa), te je potrebno prvo da preko slušalice podesimo statičku IP adresu.


Za model C470 IP pritisnuti desno na centralnom tasteru, dok za model A580IP taster Menu pa:

Settings >OK > Base > OK > Local Network > OK > System PIN: 0000 > OK > OK>
(novim pritiskom na opciju OK deaktivira se Dynamic IP)
taster na dole > IP address > OK > (unesete IP adresu koja pripada Vašem opsegu) >OK>
taster na dole > Subnet Mask > OK >(unesete subnet mask kao na Vašem računaru) >OK>
taster na dole > DNS Server > OK >(unesete DNS parametre kao na Vašem računaru)> OK >
taster na dole > Default Gateway > OK > (kao na Vašem računaru) > OK

Ukoliko koristite naš ADSL router i adrese nisu menjane parametri bi izgledali ovako :

IP address	: 192.168.001.111	(preporučena sa naše strane ukoliko neki uređaj na Vašoj mreži već ne koristi istu)
Subnet Mask	: 255.255.255.000	
DNS Server	: 194.247.192.033	(bitno je da bude u ovom obliku 033 a ne 33)
Default Gateway	: 192.168.001.001	(adresa ADSL routera)

Nakon ovoga podešena je IP adresa telefona, te možete odložiti slušalicu, jer je omogućen prilaz preko web browsera, interfeceu telefona. U Vašem web browseru upišite adresu koju ste dodelili telefonu (IP address)

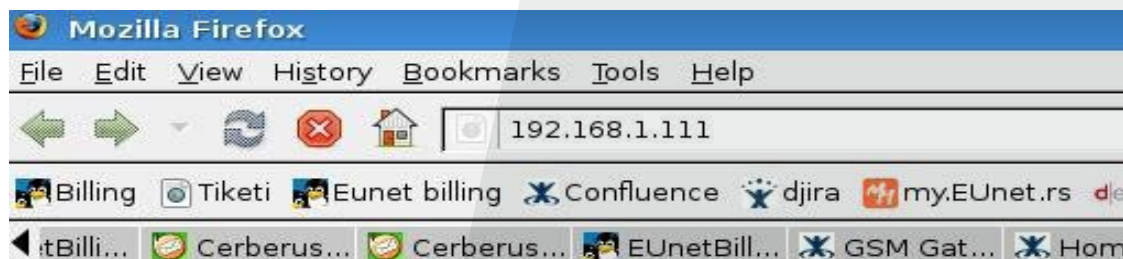

1. Na log strani upisaćete system PIN code/lozinku za pristup strani – 0000



2. Na home strani izabrati opciju "Settings"

Gigaset C470IP



3. Prvootvorena strana bi trebalo da nam prikaže "IP Configuration" koje smo prethodno podesili preko telefonskog aparata.




4. Zatim otvaramo stranu "Telephony" pa izaberemo opciju "Edit" za stavku 1 ili IP1.

Name / Provider	Suffix	Status	Acti
IP1 Other Provider	#1	Registered	<input type="button" value="Edit"/> <input checked="" type="checkbox"/>
IP2 Other Provider	#2	Disabled	<input type="button" value="Edit"/> <input type="checkbox"/>
IP3 Other Provider	#3	Disabled	<input type="button" value="Edit"/> <input type="checkbox"/>
IP4 Other Provider	#4	Disabled	<input type="button" value="Edit"/> <input type="checkbox"/>

5. Izabrati dugme "Select Voip Provider" te iz ponuđenih opcija padajućih menija izabrati **Serbia**, pa **Eunet** i prihvatiti podešavanja.

Nakon izabira otvoriće se prozor koji Vas obaveštava da je prenos podataka završen, te pritisnite taster **OK**.

Ovim izborom automatski je podešen server za povezivanje i reregistraciju kao i STUN server i audio codec-i i sva ta podešavanja možete proveriti pritskom na dugme "Show Advanced Settings"

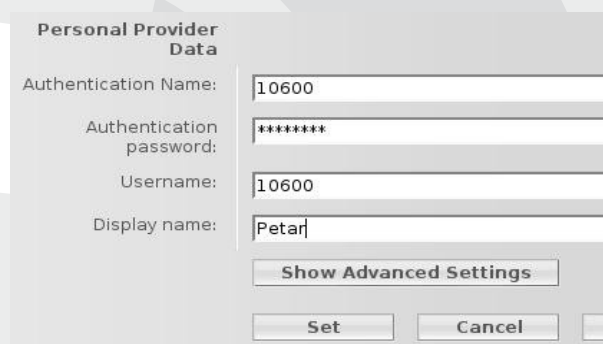

6. Dodatno se mora podesiti "Authentication Name", "Authentication Password", "User Name" (isto kao prva stavka prema slici) kao i "Display Name" u koje upisujemo kako želimo da se predstavljamo, te podešavanja prihvatiti pritiskom na taster "Set".

Ekstenziju, odnosno "User Name" ćete dobiti putem maila, kao i pripadajuću lozinku.

Nakon prihvatanja svih unetih parametara ispravno bi bilo da za opciju 1. IP 1 stoji informacija "Registered".

Ukoliko to nije slučaj, kao na slici ispod možete proveriti da li je lozinka dobro upisana ili je ponoviti, te na kraju pozvati našu službu tehničke podrške. Svakako, pre svega, potrebno je proveriti da li postoji internet veza.

	Name / Provider	Suffix	Status
1.	IP1 Eunet	#1	Registration failed
2.	IP2	#2	Disabled

UKOLIKO koristite i fiksnu liniju postoje dva moda rada, odnosno pozivanja. Kratki i dugi pritisak na slušalicu. Kako većina korisnika telefon uzima za korišćenje **VoIP-a**, uobičajeno je podešeno da je normalan (kratak) pritisak na taster zelena slušalica, poziv preko **IP-a**, a dugi preko fiksne linije, ukoliko je ona povezana na bazu telefona.

Ovu opciju je moguće promeniti na strani "**Number Assignment**"

Takođe, u desnom gornjem ćošku ekrana na slušalici, pojaviće se natpis "**IP**" ukoliko je poziv obavljen preko našeg servisa.



Na ovu bazu moguće je registrovati do 6 slušalica i to ne obavezno istog modela aparata (6 različitih modela) kao i 6 različitih ekstenzija, odnosno **VoIP servera**.

Telefon takođe, poseduje mogućnost korišćenja **CID** opcije (prepoznavanje broja pozivaoca), adresar, listu propuštenih i primljenih poziva, handsfree (razgovor bez držanja slušalice), alarm, promene melodije zvona, poziv na čekanju i prosledjivanje poziva (ukoliko te opcije dozvoljava operater fiksne telefonije).

Kompletna uputstva, na više jezika, na 220 strana možete pogledati ili skinuti na Vaš računar na adresi:

<http://gigaset.com/hq/en/product/GIGASETC470IP.html?tab=manuals>

Službu tehničke podrške možete kontaktirati svakog dana od 00.00 do 24.00 sata, na telefon 0700 300 400, (011) 202 3636 ili putem emaila: podrska@eunet.rs